



Функциональная схема ГРПШ-10МС-2У1

$P_{вх.мах} = 0,6 \text{ МПа};$
 $P_{вых} = 1,5...2,0 \text{ кПа};$
 при $P_{вх.} = 0,6 \text{ МПа}$ пропускная
 способность $Q_{мах} = 58 \text{ м}^3/\text{ч}$

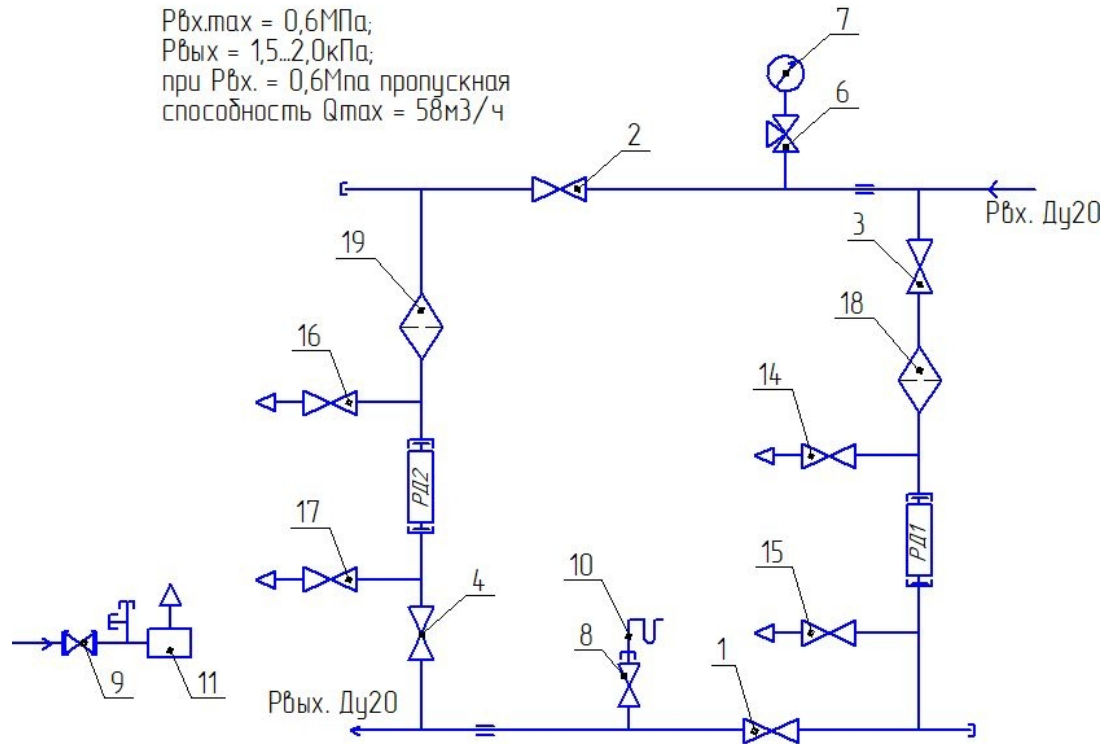

РД-1, РД-2-регулятор давления газа РДГК-10М-2шт.;
 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17 – кран шаровой КШ-20-9шт.;
 6-кран трехходовой-1шт.; 7-манометр МТ-10-1шт.;
 8 – кран шаровой КШ-15-1шт.; 10-водяной манометр;
 11 – клапан предохранительный сбросной КПС-Н-1шт.;
 18, 19 – фильтр Ду20-2шт.

Габаритный чертеж ГРПШ-10МС-2У1

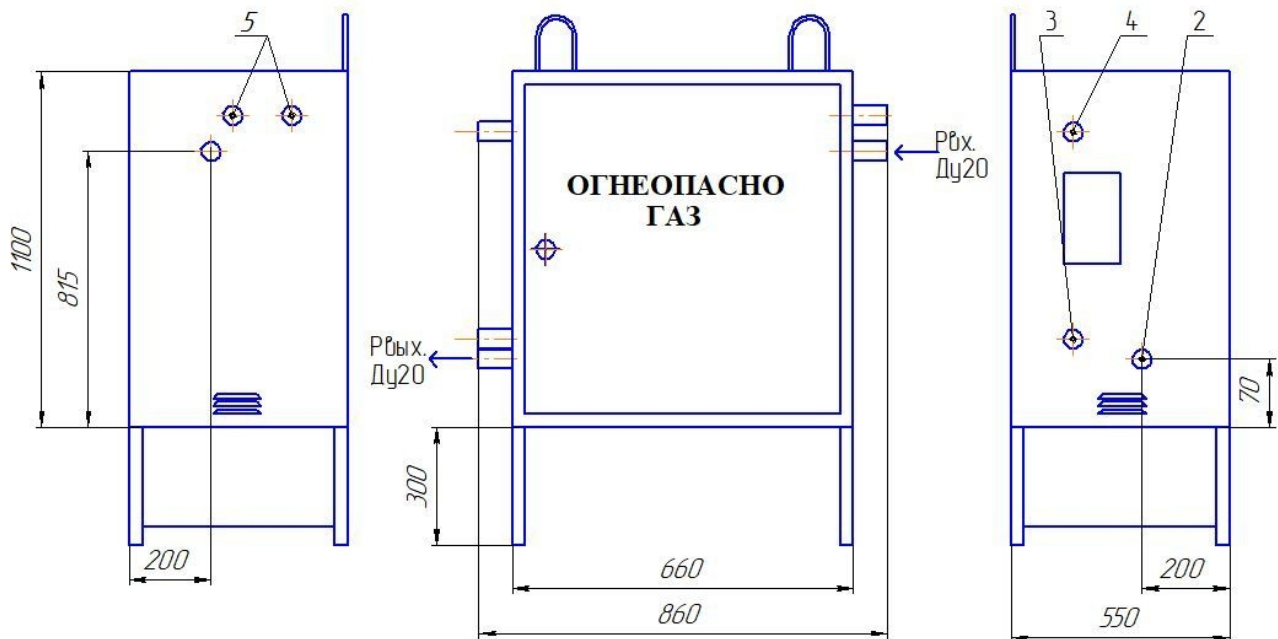

1-Рвх(Ду20); 2-Рвых. (Ду20); 3-вход КПС-Н (Ду20); 4-выход КПС-Н (Ду20); 5-продувочный патрубок

Примечания: Расположение продувочных и сбросных газопроводов показаны условно, направления выводов и привязочные размеры определяются при изготовлении. Габаритные размеры изделия могут быть незначительно изменены в процессе производства.